

Tecnología para la aplicación de sub-productos sólidos orgánicos para la fertilización del suelo.



CONSTRUCCIÓN
EN ACERO
GALVANIZADO
A FUEGO

Exclusivo
sistema
esparcidor
regulable



Labranza



Pasto



Lanzador de estiércol y compuestos orgánicos sólidos

Sistema de distribución compuesto básicamente por una cinta transportadora robusta, accionada por un mecanismo hidráulico y dos potentes helicoides en acero galvanizado a fuego que giran en media rotación por accionamiento mecánico. LEC Hydro es una gran herramienta para optimizar el uso de los sub-productos de la ganadería y así, aprovechar en la fertilización de pastizales y cultivos.

Ventajas

- Producto con garantía y confianza CASALE.
- Distribución rápida y uniforme de cualquier tipo de estiércol sólido u otros materiales orgánicos apropiados para la fertilización de suelos.
- Amplia regulación en la distribución, hasta 30 t/ha, con control hidráulico.
- Bajo costo de mantenimiento y alto rendimiento operacional.
- Protección contra la corrosión de las partes que están en contacto directo con el estiércol, proporcionando una mayor durabilidad al equipo.

Aplicaciones



- Cama para pollos (o aviario)
- Compostaje "Barne"
- Fertilizantes orgánicos - minerales
- Estiércol de confinamiento
- Calcáreo




Nuevo sistema lanzador de alta capacidad con helicoides en acero galvanizado.




Motor reductor hidráulico: este sistema permite precisión en el control de distribución y posee mayor vida útil.



Cabezal exclusivo con sistema de suspensión por resortes de láminas.

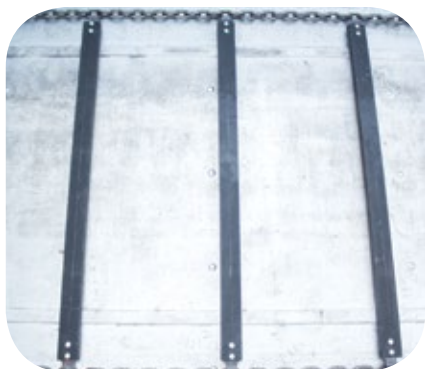

Sistema de cinta con cadenas calibradas y super reforzadas.

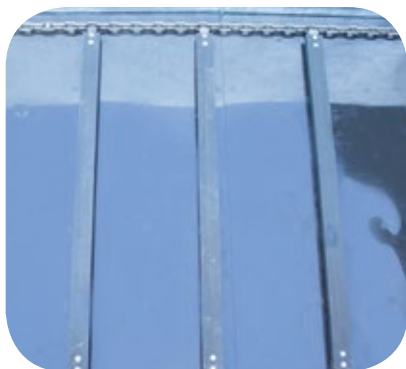

Hondo en polietileno de alta densidad de 1,5cm (opcional).



Rodaje tandem.

Características técnicas

- Tolva construida en acero galvanizado a fuego con chapa gruesa.
- Sistema de cinta con cadena calibrada de alta resistencia para trabajar con materiales de baja y alta densidad. Este sistema es accionado por un moto-reductor hidráulico con regulación de velocidad por válvula controladora de flujo.
- Sistema lanzador con 2 helicoides verticales con un diseño exclusivo de alto rendimiento.
- Cabezal exclusivo con sistema de suspensión por resortes de láminas y chasis dimensionado para soportar las peores condiciones laborales con una menor transferencia de esfuerzo para el acople del tractor.
- Exclusivo sistema de palas tangentes al tubo para evitar la acumulación de material.
- Anchura de distribución de 6 a 12 metros dependiendo de las características del material que se distribuye.
- Neumático de alta flotación.
- Tapa hidráulica, tipo guillotina, que permite nivelar el material que está dentro de la tolva y al mismo tiempo ayuda a controlar la descarga.



¿Por qué las máquinas de CASALE poseen más durabilidad?

- Bajo mantenimiento.
- La calidad y especificación de los materiales aplicados en la fabricación es superior a la que está en el mercado (espesor, composición química y dureza).

¡Compare! ¡Es evidente!

¡Pregunte a nuestros clientes que ya han usado por años!

Accesorios opcionales

	405	608	8511
Suplemento de carga	✓	✓	✓
Kit para distribuição de calcáreo	✓	✓	✓
Fondo Plástico PEAD	✓	✓	✓
Rodado Tándem		✓	✓



Especificación técnica

	LEC-405	LEC-608	LEC-608 TANDEM
Capacidad real (m ³)	4	6	6
Carga máxima aceptada (T)	5	8	8
Capacidad con suplemento de carga (m ³)	---	8,4	8,4
Anchura (mm)	2760	2950	2800
Altura hasta la altura de guarda (mm)	---	2440	2760
Altura total con tapa (mm)	2450	2550	2870
Largura (mm)	5200	6580	6580
Neumáticos	400/60-15.5/14	500/60-22.5/16	400/60-15.5/14
Peso aproximado (kg)	3000	3400	3800
Potencia mínima requerida en TDP (CV)	40 a 70	60 a 90	60 a 90

	LEC-8511	LEC-8511 TANDEM
Capacidad real (m ³)	8,5	8,5
Carga máxima aceptada (T)	11	11
Capacidad con suplemento de carga (m ³)	11	11
Anchura (mm)	3000	2800
Altura hasta la altura de guarda (mm)	2620	2790
Altura total con tapa (mm)	2730	2900
Largura (mm)	7150	7400
Neumáticos	500/60-22.5/16	400/60-15.5/14-T(4x)
Peso aproximado (kg)	3800	4200
Potencia mínima requerida en TDP (CV)	80 a 120	80 a 120

Conozca nuestra línea completa de productos:

www.casale.com.br



Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 /
(55) 16. 99798-4238 - Carretera Washington Luís, Km 237,
ciudad: São Carlos/SP - Brasil. C.P. 13.560-970.

CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones. Las descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden incluir todo el equipo estándar.

Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR - 12.ABR/16.



/CasaleBrasil