

Misturador de ração total de alta homogeneização, de pequeno porte e com sistema auto carregável.



**FUNDO
EM AÇO
INOX**

**BALANÇA
eletrônica
programável
DE SÉRIE**

Confinamento

Rotormix mini


Misturador de ração total (TMR)

Sistema de mistura composto por rotor escalonado especial associado a 2 roscas horizontais de movimentos alternados que permite a mistura de forragens de fibra curta e média, em forma de silagem, feno picado, rações e subprodutos usados na alimentação bovina, podendo produzir dietas de alto grão ou alto concentrado. Equipamento tracionado por trator a partir de 40CV. Não utiliza o 3º ponto na barra de tração.

Benefícios

- Produto com a confiabilidade da marca Casale.
- Baixo consumo de potência e tempo de mistura de 2 minutos.
- Mistura homogênea e sem compactação garantindo mais eficiência do funcionamento do sistema digestivo dos animais e consequentemente aumento da produção de leite e carne.
- Não usa eixo cardan, gerando maior segurança operacional.
- Precisão e confiabilidade na pesagem dos ingredientes da dieta.
- Redução do desperdício de silagem e precisão de pesagem.
- As partes da caçamba sujeitas a maior abrasão e à corrosão são revestidas em aço inox.
- Economia de mão de obra e diminuição de fadiga do profissional.
- Sistema de desensilagem que protege a qualidade do silo.
- Maior durabilidade e fácil manutenção em campo.

Aplicação

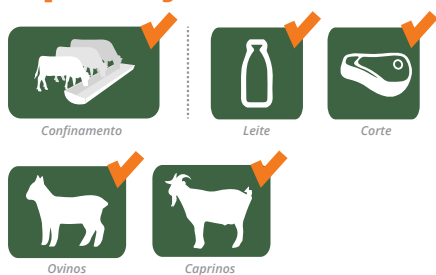

Características técnicas

- Rotor escalonado de alta performance.
- Acionamento do equipamento por bomba hidráulica própria, direto na TDP do trator.
- Sistema hidráulico que permite a parte traseira da máquina abaixar até o solo, evitando erros de medição da balança eletrônica e facilitando a descarga.
- Balança eletrônica programável de série, dotada de 4 células de carga.
- Sistema de auto carregamento com dispositivo desensilador hidráulico e dotado de válvula antitravamento.
- Revestimento fundo da caçamba em aço inoxidável.
- Facas aparafusadas na fresa do desensilador permitindo fácil substituição.





PORQUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

- É projetada para sofrer menos manutenção.
- A qualidade de seus componentes e especificação (composição química, espessura, dureza e resistência) dos materiais aplicados na sua fabricação é superior.

Compare!

Fale com quem já tem há anos, a diferença é visual!

Especificações técnicas

RM-16

| | |
|--|----------------|
| Capacidade real de mistura (m ³) | 1,6 |
| Carga máxima (kg) | 610 |
| Diâmetro do rotor (mm) | 1000 |
| Largura da porta (mm) | 500 |
| Largura (mm) | 2470 |
| Altura (mm) | 1770 |
| Comprimento (mm) | 3500 |
| Pneus | 6.00 X 9" (2x) |
| Peso aproximado (kg) | 1700 |
| Potência requerida na TDP (CV) | 45 |
| Correntes (ASA) | 40 - 50 |
| Espessura da chapa do fundo com inox (mm) | 5,18 |
| Espessura da chapa lateral (mm) | 3,18 |
| Espessura da rosca superior (mm) | 4,76 |
| Espessura da rosca inferior (mm) | 4,76 |



Misturadoras de ração total



Rotormix Profi
Tracionada



Rotormix Profi
Caminhão



Rotormix Profi
Estacionária



Rotormix Mini
Autocarregável



Totalmix
Autocarregável



Totalmix



Vertimix



Rotormix Express

Colhedoras de forragem de área total



CRC - AP



CFC - Super

Distribuidores de ração



Feeder



Feeder SC

Espalhadores de esterco



Sega Pasto
Segadora, condicionadora
e podadora de pasto



Smart
Vagão forrageiro



LEC
Esterco sólido
e compostos
orgânicos



Unitank
Esterco líquido



DESDE 1964

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.casale.com.br

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.

Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.

Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16



/CasaleBrasil