

Eficiencia y bajo costo de
mantenimiento en la distribución
de ración total.



**ALIMENTO
SUELTO,
DESPERDICIO
CERO.**

*Hondo
interno
cubierto
en acero
inoxidable*



FEEDER®

Distribuidor de ración total.

Distribuidor de ración total con 2 roscas horizontales que trabajan en una baja rotación imposibilitando la compactación de la ración total, así, eliminando el desperdicio común en los compartimentos provistos de cinta transportadora.

Ventajas

- Producto con garantía y confianza CASALE.
- Alta resistencia a la abrasión y a la oxidación.
- Una baja fricción del material contra las paredes, haciendo con ello que el alimento circule entre las partes delanteras y traseras de la tolva.
- No compacta la ración.
- Transportación y distribución de la ración total con un perjuicio cero (un aumento positivo en la operación y en la agilidad en la alimentación).
- Control de la carga y descarga.
- Fin de las paradas indeseadas y una reducción del costo con el mantenimiento. Esta reducción llega a casi "cero".

Aplicaciones



Confinamientos grandes



Fábrica de raciones en general

Características técnicas

- Hondo cubierto con acero inoxidable.
- Indicador de peso a distancia.
- Sistema de movimiento de la carga: roscas transportadoras.
- Movimiento de las dos roscas en baja RPM.
- Descarga por medio de un tubo con 4 roscas rápidas o cinta transportadora accionada hidráulicamente.
- Puesto en camión con accionamiento mecánico o hidrostático.



Balanza electrónica de serie.



Transmisión principal por medio de un reductor planetario.



Tubo de descarga con 4 roscas rápidas.



Bomba de accionamiento hidrostática.



¿Por qué las máquinas de CASALE poseen más durabilidad?

- Bajo mantenimiento.
- La calidad y especificación de los materiales aplicados en la fabricación es superior a la que está en el mercado (espesor, composición química y dureza)..

¡Compare! ¡Es evidente!

¡Pregunte a nuestros clientes que ya la han usado por años!


Accesorios opcionales

- Balanza con salida USB.
- Software de gestión.
- Conjunto de láminas magnéticas.
- Cubrimiento interno totalmente inoxidable.



Gestión de la alimentación

- **Balanza electrónica programable:** permite la dosificación precisa de todos los ingredientes de la dieta. Con ello, garantiza totalmente el aprovechamiento de los nutrientes con el único objetivo de una gran producción sin residuos.
- **Software de gestión (necesario balanza con salida USB):** formulación de recetas a través del ordenador y acompañamiento de las mezclas y distribuciones realizadas con informaciones obtenidas a través del Pen Drive con la balanza. Permite el control de costos de la alimentación bovina y de los "stocks" de materia prima de su confinamiento.

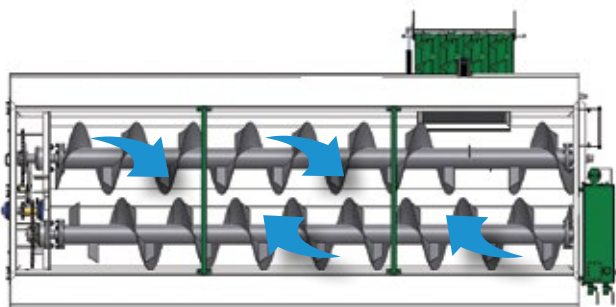

Sistema de movimiento de la ración dentro de la tolva.

Con un movimiento de las dos roscas en baja RPM que impide la compactación de la ración.

Especificación técnica

	FEEDER-175	FEEDER-210	FEEDER-250
Capacidad real de mezcla (m ³)	17,5	21	25
Carga máxima (kg)	8000	9600	11300
Anchura de descarga (mm)	980	980	980
Anchura (mm)(1)	3100	3100	3100
Altura (mm) ⁽¹⁾	2320	2750	2720
Largura (mm)(1)	5680	5680	6430
Peso aproximado (kg)	5600	5800	6400
Potencia mínima requerida del camión - sistema hidrostático (CV)	230	230	250
Potencia mínima requerida del camión - sistema mecánico (CV)	190	190	-

(1) Las medidas de la anchura, altura y largura pueden variar de acuerdo con el camión.



Mezcladoras de ración total



Rotormix Profi
Traccionada



Rotormix Profi
Camión



Rotormix Profi
Estacionario



Rotormix Mini
Auto-cargable



Totalmix
Auto-cargable



Totalmix



Vertimix



Rotormix Express

Cosechadoras de Forraje de área total



CRC - AP



CFC - Super

Distribuidores de ración



Feeder



Feeder SC

Lanzadores de estiércol



Sega Pasto
Segadora y
acondicionadora de forraje



Smart
Vagón forrajero



LEC
Lanzador de estiércol
y compuestos
orgánicos sólidos



Unitank
Distribuidor
de fertilizante líquido



DESDE 1964

Conozca nuestra línea completa de productos:

www.casale.com.br

Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 /
(55) 16. 99798-4238 - Carretera Washington Luís, Km 237,
ciudad: São Carlos/SP - Brasil. C.P. 13.560-970.

CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones. Las descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden incluir todo el equipo estándar.

Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR - 12.ABR/16.



/CasaleBrasil