

Mezcladora de ración total de alta homogeneización, de pequeño porte y con un sistema auto-cargable.



**FONDO
DE ACERO
INOXIDABLE**

**BALANZA
electrónica
programable**


Confinamiento

Rotormix mini


Mezclador de ración total (TMR)

Sistema de mezcla que está compuesto por un rotor escalonado especial y 2 roscas horizontales de movimientos alternados que permiten la mezcla de forrajes de fibra corta y media, en forma de ensilaje, heno picado, raciones y subproductos utilizados en la alimentación bovina, produciendo dietas de alto grano o alto concentrado. Equipo con tracción utilizando un tractor a partir de 40 CV. No se utiliza el tercer punto de la barra de tracción.

Ventajas

- Producto con garantía y confianza CASALE.
- Bajo consumo de potencia y tiempo de mezcla de 2 minutos.
- Mezcla homogénea y sin compactación, garantizando más eficiencia del funcionamiento del sistema digestivo de los animales y, por consiguiente, aumento de la producción de leche y carne.
- No usa eje cardán. Generando así una mayor seguridad operacional.
- Precisión y confiabilidad en el pesaje de los ingredientes de la dieta.
- Reducción del desperdicio del ensilaje y precisión del pesaje.
- Las partes de la tolva sujetas a mayor abrasión y corrosión, son revestidas en acero inoxidable.
- Economía en la mano de obra y disminución del cansancio del operador.
- Sistema de "desensilaje" que protege la calidad del silo.
- Más durabilidad y fácil mantenimiento en el campo.
- Equipo confiable así como cualquier otro producto CASALE.

Aplicaciones

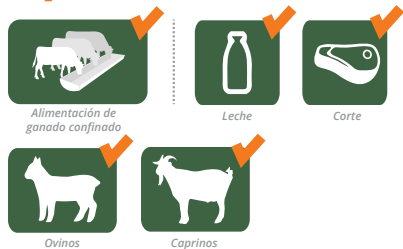


Características técnicas

- Rotor escalonado de alto desempeño.
- Accionamiento del equipo por bomba hidráulica propia – directo de la TDP del tractor.
- Sistema hidráulico que permite que la parte trasera del equipo baje hasta el suelo. Así, se impide que haya errores de medición en la balanza electrónica y también facilita la descarga.
- Balanza electrónica programable de serie – con 4 células para carga.
- Sistema auto-cargable con dispositivo de "desensilaje" hidráulico y provisto de una válvula antibloqueo.
- Revestimiento del fondo de la tolva en acero inoxidable.
- Cuchillas atornilladas en las fresas del "desensilaje" permitiendo una fácil substitución.



Balanza electrónica programable de serie.

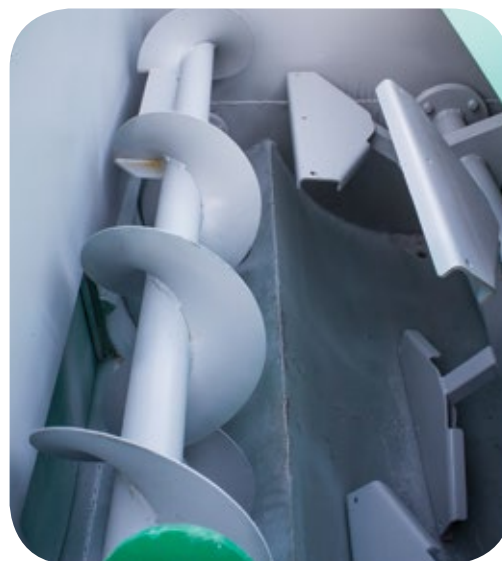

Sistema de mezcla de rotor.



Fresas con cuchillas atornilladas de accionamiento hidráulico.



¿Por qué las máquinas de CASALE poseen más durabilidad?

- Bajo mantenimiento.
- La calidad y especificación de los materiales aplicados en la fabricación es superior a la que está en el mercado (espesor, composición química y dureza)..

¡Compare! ¡Es evidente!

¡Pregunte a nuestros clientes que ya la han usado por años!

Especificación técnica

RM-16

Capacidad real de mezcla (m ³)	1,6
Carga máxima (kg)	610
Diámetro del rotor (mm)	1000
Anchura de la puerta (mm)	500
Anchura (mm)	2470
Altura (mm)	1770
Largura (mm)	3500
Neumáticos	6.00 X 9" (2x)
Peso aproximado (kg)	1700
Potencia requerida en TDP (CV)	45
Cadenas (ASA)	40 - 50
Espesor de la lámina del fondo con inox (mm)	5,18
Espesor de la lámina lateral (mm)	3,18
Espesor de la sinfin superior (mm)	4,76
Espesor de la sinfin inferior (mm)	4,76



Mezcladoras de ración total



Rotormix Profi
Traccionada



Rotormix Profi
Camión



Rotormix Profi
Estacionario



Rotormix Mini
Auto-cargable



Totalmix
Auto-cargable



Totalmix



Vertimix



Rotormix Express

Cosechadoras de Forraje de área total



CRC - AP



CFC - Super



Feeder



Feeder SC

Distribuidores de ración



Sega Pasto
Segadora y
acondicionadora de forraje



Smart
Vagón forrajero



LEC
Lanzador de estiércol
y compuestos
orgánicos sólidos



Unitank
Distribuidor
de fertilizante líquido

Lanzadores de estiércol



Las mejores soluciones para la ganadería

DESDE 1964

Conozca nuestra línea completa de productos:

www.casale.com.br

Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 /
(55) 16. 99798-4238 - Carretera Washington Luís, Km 237,
ciudad: São Carlos/SP - Brasil. C.P. 13.560-970.

CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones. Las descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden incluir todo el equipo estándar.

Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR - 12.ABR/16.



/CasaleBrasil